


» **RINGER** Passagerahmen



Höhe: 2,20m / Breite: 1,50 oder 2,00m

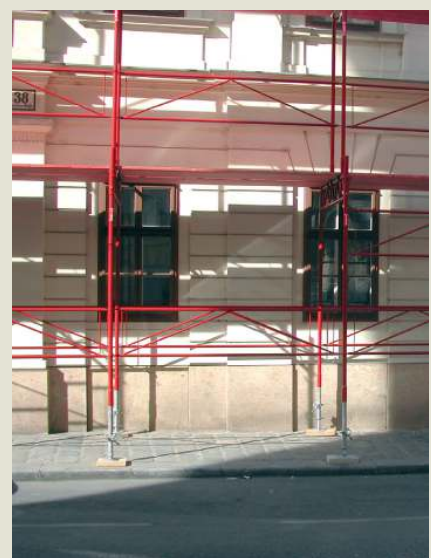

# RINGER GERÜSTE «

## » Fußgeher Passagerahmen



- » Die Fußgeher Passagerahmen können mit Standardgerüstteilen verwendet werden.
- » Die Gerüststrahlen können direkt auf die angeschweißten Rohre aufgesteckt werden.
- » Gerüststrahlen können fluchtend oder versetzt (20, 65 oder 85cm) auf die Passagerahmen aufgesteckt werden (z.B. Gebäudevorsprünge).
- » Der Passagerahmen ist zerlegbar.

### ZU BEACHTEN:

**Bolzen durchstecken,  
Schrauben anziehen,  
in 3m Höhe verankern.**

## » RINGER Gitterträger...



... wenn Sie Breiten über 2,50m  
überbrücken müssen:

**Gitterträger Stahl verzinkt:**  
Breite: 5,10m / Höhe 0,45m

**Gitterträger Stahl verzinkt:**  
Breite: 7,60m / Höhe 0,45m

**Gitterträger Aluminium:**  
Breite: 5,10m / Höhe 0,45m

A-4844 Regau/Austria, Römerweg 9

Tel: +43-(0)7672/72711-0  
Fax: +43-(0)7672/78805  
mail: [verkauf@ringer.at](mailto:verkauf@ringer.at)  
http: [www.ringer.at](http://www.ringer.at)



**RINGER**  
Gerüste - Schalungen