

# **ARTIKELLISTE**

## **Deckenschalung**

### **Inhaltsverzeichnis**

Deckenstützen	2
Deckenschalung Zubehör	3
Deckentische	5
Zubehör	6
Transportgestelle	7



A-4844 Regau, Römerweg 9  
Tel. +43(0)7672/727110 Fax +43(0)7672/78805  
verkauf@ringer.at www.ringer.at

# BAUGERÄTE

## Deckenstützen

### DECKENSTÜTZE Industrie- EN 1065

BEZEICHNUNG	Verstellbereich (m) Bruchlast (kN)	ART. NR.	GEW.
Deckenstütze DIN Gr. 1 lt. EN 1065 Klasse B25	1,55 - 2,50 m 84,00 - 75,00 kN	200 11	14,00 kg
Deckenstütze DIN Gr.2 lt. EN 1065 Klasse B30	1,75 - 3,00 m 84,00 - 63,00 kN	200 12	16,00 kg
Deckenstütze DIN Gr. 3 lt. EN 1065 Klasse B35	2,05 - 3,50 m 74,00 - 53,00 kN	200 13	18,00 kg
Deckenstütze DIN Gr. 4 lt. EN 1065 Klasse B40	2,35 - 4,00 m 69,00 - 45,00 kN	200 14	20,30 kg



### DECKENSTÜTZE Wohnbau

BEZEICHNUNG	Verstellbereich (m) Bruchlast (kN)	ART. NR.	GEW.
Deckenstütze Wohnbau Gr. 1i zul. Belastung 6 kN. entspricht nicht EN1065	1,75 - 3,00 m 17 kN	200 0007	8,60 kg
Deckenstütze A30 lackiert lt. EN 1065 Klasse A30	1,80 - 3,00 m 28 kN	200 01	12,00 kg



### EU-DECKENSTÜTZE feuerverzinkt - EN 1065 20kN

BEZEICHNUNG	Verstellbereich (m) Bruchlast (kN)	ART. NR.	GEW.
Deckenstütze EU Gr. 1 verzinkt lt. EN 1065 Klasse BD25	1,51 - 2,50 m 84,00 - 70,30 kN	200V260	14,50 kg
Deckenstütze EU Gr. 2 verzinkt lt. EN 1065 Klasse BD30	1,71 - 3,00 m 84,00 - 73,30 kN	200V300	15,50 kg
Deckenstütze EU Gr. 3 verzinkt lt. EN 1065 Klasse CD35	1,96 - 3,50 m	200V35D	18,90 kg
Deckenstütze EU Gr. 4 verzinkt lt. EN 1065 Klasse D40	2,20 - 4,00 m	200V40D	21,90 kg
Deckenstütze EU Gr. 3S verzinkt lt. EN 1065 Klasse C55	3,10 - 5,50 m 74,00 - 57,20 kN	200V550	31,00 kg
Deckenstütze EU Gr. 5,5 verzinkt lt. EN 1065 Klasse D55	3,00 - 5,50 m	200V55D	32,00 kg



### EU-SCHWERLAST - DECKENSTÜTZE feuerverzinkt - EN 1065 30kN

BEZEICHNUNG	Verstellbereich (m)	ART. NR.	GEW.
Deckenstütze EU verzinkt* lt. EN 1065 Klasse E25	1,50 - 2,60 m	200V25E*	14,90 kg
Deckenstütze EU verzinkt lt. EN 1065 Klasse E30	1,70 - 3,00 m	200V30E	18,50 kg
Deckenstütze EU verzinkt* lt. EN 1065 Klasse E35	1,95 - 3,50 m	200V35E*	22,40 kg
Deckenstütze EU verzinkt lt. EN 1065 Klasse E40	2,25 - 4,00 m	200V40E	26,10 kg

\* Lieferzeit auf Anfrage




# Baugeräte

## Zubehör Deckenschalung


### Gabelkopf H20

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Gabelkopf H20 verzinkt	(ohne Federbolzen)	290V62	1,00 kg




### Trägerkopf H20

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Trägerkopf H20 verzinkt	(ohne Federbolzen)	290V60	3,60 kg




### Absenkkopf H20

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Absenkkopf H20 verzinkt	(ohne Federbolzen)	290V22	5,40 kg




### Ausschalkopf H20

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Ausschalkopf für Deckenstützen verzinkt	(ohne Federbolzen)	290V25	9,50 kg




### Federbolzen für alle Kopfteile

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Federbolzen 14mm für alle Kopfteile verzinkt		290V23	0,20 kg



### Stützenhalter faltbar

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Stützenhalter EU faltbar verzinkt	feuerverzinkt für alle Ringer Deckenstützen	290V59	11,50 kg




# Baugeräte

## Zubehör Deckenschalung


### Schrägstützen Abstützung für Montage und Schalung

BEZEICHNUNG	Verstellbereich	ART. NR.	GEW.
Schrägstütze Gr. 1	2,15 - 3,60 m	290 0064	17,50 kg
Schrägstütze Gr. 2	2,35 - 4,10 m	290 0065	19,50 kg
Schrägstütze Gr. 3	3,15 - 5,75 m	290 0066	25,00 kg
Schrägstütze Gr. G verzinkt	3,55 - 5,90 m	290V0067	55,00 kg
Verlängerung für Richtstütze G L = 3 m verzinkt	Verlängerung von 6,20 - 8,40 m	708V34	22,00 kg
Sondergrößen auf Anfrage!	geeignet für Zug- und Druckbelastung verdecktes Gewinde unverlierbarer Steckbolzen		

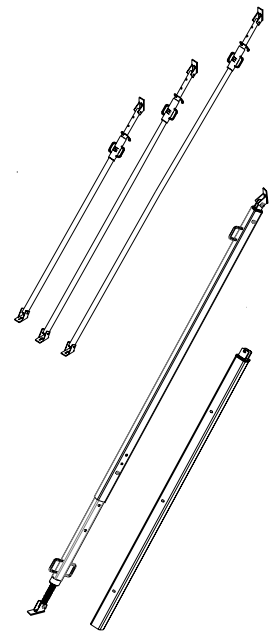



### Schalungsplatten (3- Schicht gelb)

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Nordwald-Schalungsplatte -27mm 3-S	1500 x 500 mm	275015	9,40 kg
Nordwald-Schalungsplatte -27mm 3-S	2000 x 500 mm	275020	12,50 kg
Nordwald-Schalungsplatte -27mm 3-S	2500 x 500 mm	275025	15,60 kg
Nordwald-Schalungsplatte -27mm 3-S	3000 x 500 mm	275030	18,70 kg



### Schalungsträger H20

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Ringer Super H20 - Schalungsträger 180 cm	mit Vollholzsteg und Kantenschutz	H20 180	8,30 kg
Ringer Super H20 - Schalungsträger 245 cm		H20 245	11,30 kg
Ringer Super H20 - Schalungsträger 265 cm		H20 265	12,20 kg
Ringer Super H20 - Schalungsträger 290 cm		H20 290	13,40 kg
Ringer Super H20 - Schalungsträger 390 cm		H20 390	18,00 kg
Ringer Super H20 - Schalungsträger 490 cm		H20 490	22,50 kg
Schalungsträger H16 245 cm		H16 245	10,00 kg




# Baugeräte

## Deckentische


### Deckentisch

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Ringer Deckentisch 4,0 x 2,0 m	verzinkte Stahlträger	280 110	498,00 kg
Ringer Deckentisch 4,0 x 2,5 m		280 100	545,00 kg
Ringer Deckentisch 5,0 x 2,0 m		280 210	633,00 kg
Ringer Deckentisch 5,0 x 2,5 m		280 200	690,00 kg




### Zusatzteile für Deckentisch

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Schwenkkopf für Deckentisch verzinkt		280 0070	10,00 kg
Verbindungsbolzen mit Federvorstecker verzinkt		409V14	0,50 kg
Seitenabstützung für Deckentisch verzinkt		280 0100	14,00 kg
Geländerhalter für Deckentisch verzinkt		280 0200	2,50 kg
Stützenkopf für Deckentisch verzinkt		280 0300	1,70 kg
Eckklemmwinkel für Deckentisch verzinkt		280 0400	14,50 kg

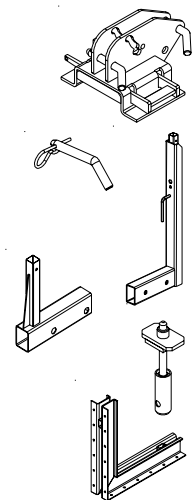

### Versetzwagen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Ringer Versetzwagen für Deckentische		280 300	576,00 kg
Aufsatz für Versetzwagen		280 310	82,00 kg
Spanneinheit für Versetzwagen		280 320	5,00 kg
Elektro Antrieb für Versetzwagen		280 330	470,00 kg



### Versetzgabel

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Versetzgabel für Deckentisch		280 410	245,00 kg
Ausleger für Versetzgabel		280 400	263,00 kg



# Baugeräte Zubehör

## KONSOLE FÜR FERTIGTEILWÄNDE

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
Konsole für Fertigteilwände verzinkt	250V100	7,50 kg
Einbausatz für Fertigteilwände	441 3	0,10 kg
Geländer für Gerüstkonsole verzinkt	408V12	3,90 kg

## Fundamentzwinge verzinkt

BEZEICHNUNG	Verstellbereich	ART. NR.	GEW.
Fundamentzwinge verzinkt	0,10 - 0,90 m für Unterzüge, Fundamente, Gartenmauern usw. robuste Ausführung Schenkelhöhe 45 cm	230V41B	10,50 kg

## Brüstungszwinge verzinkt


BEZEICHNUNG	Verstellbereich	ART. NR.	GEW.
Brüstungszwinge verzinkt	0,00 - 0,60 m mit Dywidag-Spindel 15mm	230V6	8,50 kg

## Schutzgeländer verzinkt

BEZEICHNUNG	Verstellbereich	ART. NR.	GEW.
Schutzgeländer schraubbar verzinkt	universell für Brüstung und Geländerbrüstung, Abstand max. 2m	230V7	2,80 kg
UNI-Zwinge f. Schutzgeländer verzinkt	universell für Brüstung und Geländerbrüstung, Deckenstärke max. 40 cm, Abstand max. 2m	230V8	4,50 kg
Winkeladapter f. Schutzgeländer verzinkt	zur Befestigung des Schutzgeländers an Stirnseiten	230V9	1,00 kg
Deckenrandabschalung verzinkt		230V10	7,50 kg
Deckenrandabschalung verstellbar verzinkt		230V12	8,50 kg
Ankerhülse DW15, L= 19 cm	für sonstige Verankerungen (inkl. Nagelstopfen)	254	0,07 kg
Schlaganker mit DW15 Innengewinde verzinkt	für leichte Verankerungen	254 1	0,15 kg
Einschlagdorn für Schlaganker verzinkt	zum setzen des Schlagankers	254 11	0,45 kg
Unterzugzwinge verzinkt	(für Unterzüge bis 70 cm)	704V66	9,30 kg

## Schraubkupplungen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Kupplung drehbar (schraubbar) verzinkt	für Rohre mit Außendurchmesser 48,3 mm bzw. 1 1/2 Zoll SW 22 mm	113V0012	1,50 kg
Kupplung starr (schraubbar) verzinkt	für Rohre mit Außendurchmesser 48,3 mm bzw. 1 1/2 Zoll SW 22 mm	113V0013	1,40 kg
Längskupplung (schraubbar) verzinkt	für Rohre mit Außendurchmesser 48,3 mm bzw. 1 1/2 Zoll SW 22 mm	113V0014	1,70 kg
Schraub-Anschweißkupplung schwarz	ROH; für Rohre mit Außendurchm. 48,3 mm bzw. 1 1/2 Zoll SW 22 mm	290 0099	0,70 kg
Hammerkopfschraube M14	für Kupplungen	290 0044	0,09 kg
Bundmutter M14 SW 22 mm	für Kupplungen	290 0043	0,15 kg
Rohrverbinder verzinkt	für alle Rohre mit Außendurchmesser 48,3 mm	113V0017	1,10 kg

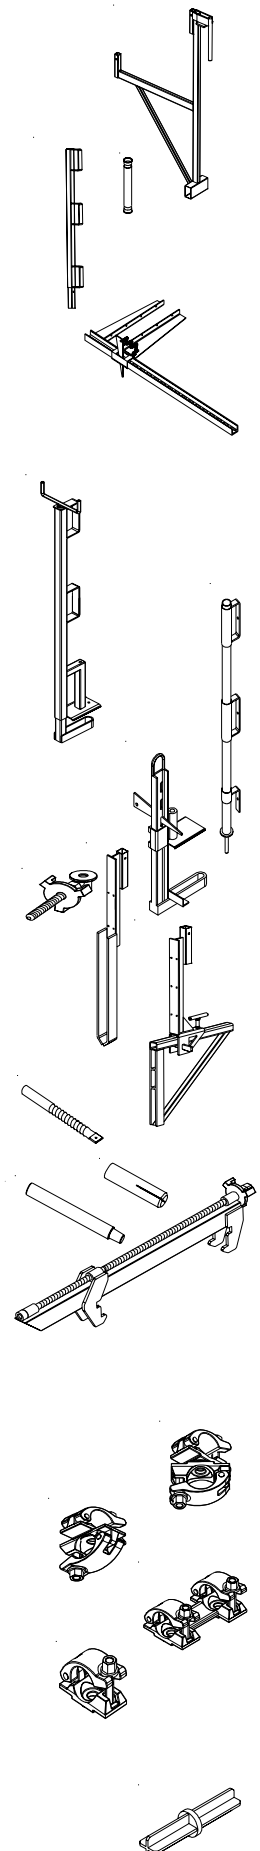

# Baugeräte Zubehör


## Rohre verzinkt

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Rohr 48,3/2,3 verzinkt	6 m lang	115V0011	2,60 kg/m
Rohr 48,3/3,2 verzinkt	6 m lang	115V0012	3,80 kg/m

## Transportgestelle


### Stapelgestell für Deckenstützen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Stapelgestell für Deckenstützen getaucht	für 50 DIN- bzw Wohnbau oder für 40 EU-Deckenstützen	260 0001	21,00 kg
Stapelgestell für Deckenstützen verzinkt	Länge (Lichte): 0,90m Breite (Lichte): 0,70m Höhe (Gesamt): 0,70m	260V0001	23,60 kg




### Stapelgestell für EU-Deckenstützen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Stapelgestell für EU-Deckenstützen verzinkt	für 60 Stk Deckenstützen EU Gr. 1 - 3 oder 50 Stk Deckenstützen EU Gr.4, 3 S und 30 kN Stützen Länge (Lichte): 1,495 m Breite (Lichte): 0,995 m Höhe: 0,70 m	260V01	46,00 kg



### Stapelgestell für Gerüst

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Stapelgestell für Gerüst getaucht	für 25 Gerüststrahlen oder Streben, Platten usw.	260 0002	18,70 kg
Stapelgestell für Gerüst verzinkt	Länge (Lichte): 01,00 m Breite (Lichte): 0,77 m Höhe (Gesamt): 0,33 m	260V0002	19,00 kg



## UNI-Container

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
UNI-Container verzinkt (mit Klappe)	für Kleinteile: 1200 x 800 x 780 mm (Palettengröße)	260V10	72,00 kg
UNI-Container verzinkt (ohne Klappe)	für Kleinteile: 1200 x 800 x 780 mm (Palettengröße)	260V11	70,00 kg
Ringer Mehrwegcontainer verzinkt (ohne Klappe)	(1140 x 740 x 770 mm)	260V12	66,00 kg
Ringer Gitterbox mit Klappe verzinkt	für z. B. 28 Stk Stützenhalter (1700 x 800 x 1130 mm)	260V13	87,00 kg

